


## Műszaki adatok Quick-bilincs

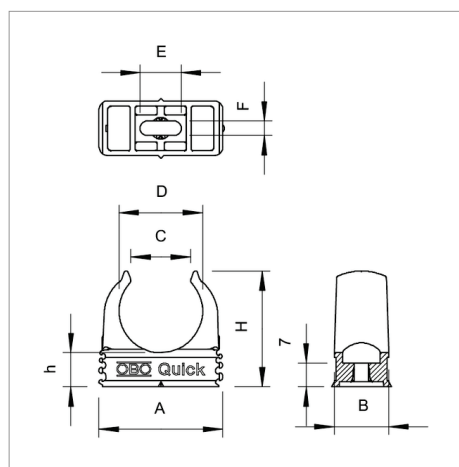

OBO 2955/...: típusú Quick-bilincs minden metrikus menetű acélpáncélsőhöz, valamint könnyű és nehéz metrikus menetű szigetelőcsőhöz. Alkalmas az OBO Quick-Pipe csövek felvételére. A csőközpontosító segédeszközök lehetővé teszik a cső optimális bevitelét és automatikusan a helyes pozícióba fordítják el a bilincset. Univerzális rögzítési lehetőség; sorolva szerelhető az OBO Multi-Quick és starQuick-bilincsel.

Hosszanti furat a szereléskor facsavarral vagy beütve feszítő ékkel történő beállításhoz.

Az M16-M32 méretűek rácsavarhatók az M6 menetre.

Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm

A max. F kihúzási értékeket 20 °C szobahőmérsékleten lásd a táblázatban.

típus	Névsleges méret	szín	gyűjtőkarton	csom. darab	súly kg/100 darab	Cikkszám
2955 M16	M16	világosszürke; RAL 7035	1200	100	0.252	2149004
2955 M20	M20	világosszürke; RAL 7035	1200	100	0.325	2149010
2955 M25	M25	világosszürke; RAL 7035	1200	100	0.433	2149016
2955 M32	M32	világosszürke; RAL 7035	600	50	0.630	2149022
2955 M40	M40	világosszürke; RAL 7035	600	50	0.835	2149028
2955 M50	M50	világosszürke; RAL 7035	300	25	1.454	2149034
2955 M63	M63	világosszürke; RAL 7035	240	20	2.203	2149040

PP polipropilén

€/100