




# POXAR 3 LED



index index	źródło światła light source	rodzaj klosza type of diffuser	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B/C	wymiary montażowe installation dimensions	czas pracy baterii battery life	tryb pracy mode (NM/M)
323621	LED	PMMA	1,30	344/245/33	279	3h	M

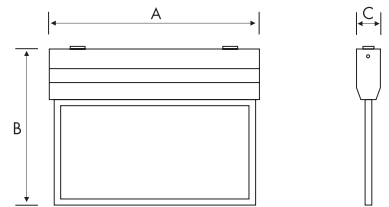

Długa żywotność źródła światła - 50000 godzin  
Dwustronna oprawa ewakuacyjna  
Przycisk testu ręcznego

Long life of light source - 50000 h  
Double face emergency fitting  
Manual test switch

Lange Nutzungsdauer der Leuchtmittel - 50000 Stunden  
Beidseitiges Notlichtgehäuse  
Manuelltesttaste

Longue durée de vie de source de lumière - 50000h  
Pictogramme visible sur deux faces  
Autocontrôle

Длительный жизненный цикл источника света - 50000 ч.  
Двухсторонний эвакуационный светильник  
Кнопка для ручного теста

Podstawa: aluminium  
Klosz: PMMA  
Klosz: przezroczysty  
Źródło światła: w komplecie

Base : aluminium  
Diffuser: PMMA  
Diffuser : prismatic  
Light source included in the set

Das Unterteil: Aluminium  
Abdeckung aus PMMA  
Die Abdeckung: klar  
Das Leuchtmittel: im Set

Corps: en aluminium  
Diffuseur: PMMA  
Diffuseur: transparent  
Source de lumière: fourni

Корпус: алюминий  
Плафон: PMMA  
Плафон: прозрачный  
Источник света в комплекте

Dostępne akcesoria:  
11 rodzajów piktogramów

Available accessories:  
11 types of exit signs

Lieferbares Zubehoer  
11 Piktogrammetypen

Accessoires disponibles:  
11 types de pictogrammes

Аксессуары:  
11 видов пиктограмм